



泳池垫层

(泳池垫层面积: 170m²)

名称	规格及要求	数量	单价	金额	图片
定制游泳池垫层	游泳池垫层采用 PVC 或 ABS 食品级塑料。 面板规格: 长 5000mm 宽 242mm 厚 30mm 条型面板。 横梁及支承规格: 60×60mm 异型方管; 拉杆规格: 60×60mm 异型方管; 连接件: 304 不锈钢螺丝; 尺寸: 长 33m*宽 5m; 长 10m*宽 0.5m	170m ²			
定制垫层斜坡	采用 PVC 或 ABS 食品级塑料。 尺寸: 坡度宽 3m 根据示意图定制 (附件)	1 个			
总计					
备注	1. 税金: 含 13%增值税专票; 2. 运费: 含运费, 含安装; 3. 质保: 垫层免费质保 12 个月, 终身维护; 4. 货期: 下单后 10 天内发货, 运输与安装需要 7 天。				


泳池其它项目

名称	规格及要求	数量	单价	金额	图片
全塑鞋架	PVC 全塑, 防水防潮防腐, 环保无毒无味, 尺寸: 高 1000mm 宽 1000mm 厚 350mm, 四层, 含背板	4 个			
定制扶梯	依原尺寸定制, 304 不锈钢, 壁厚 1.0mm	6 个			

泳池勾缝	专业泳池地面勾缝	350 m ²			
总计					
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 税金：含 13%增值税专票； 2. 运费：含运费，含安装； 3. 质保：全塑鞋架免费质保 12 个月，终身维护； 4. 货期：下单后 10 天内发货，运输与安装需要 7 天。 				

附件：

游泳馆垫层示意图

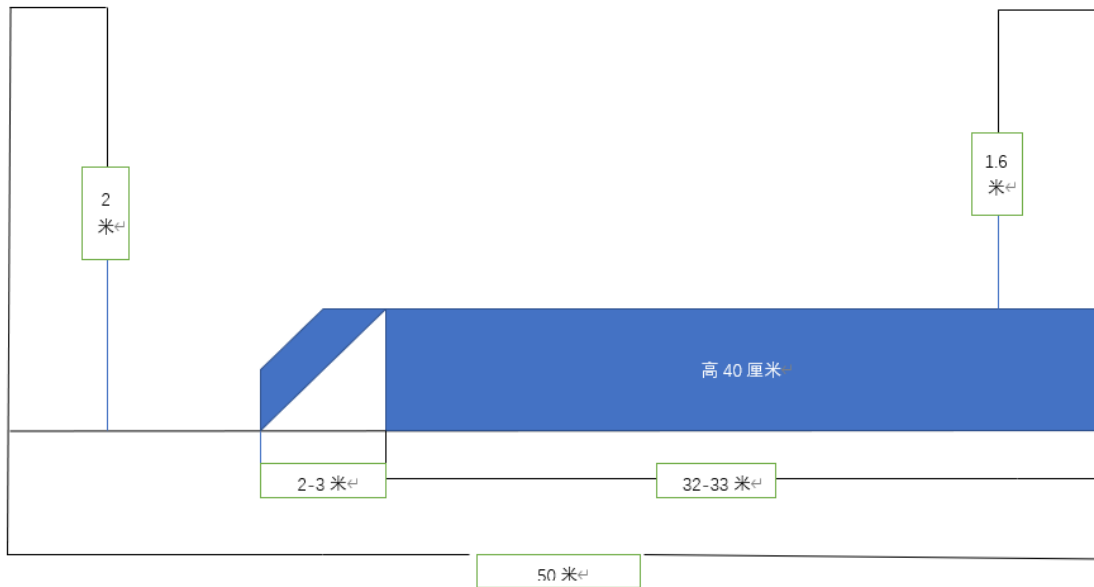


游泳池垫层技术资料

技术参数、配件及性能

面板规格：长5000mm×宽242mm×厚30mm 条型面板

横梁及支承规格：60×60mm 异型方管

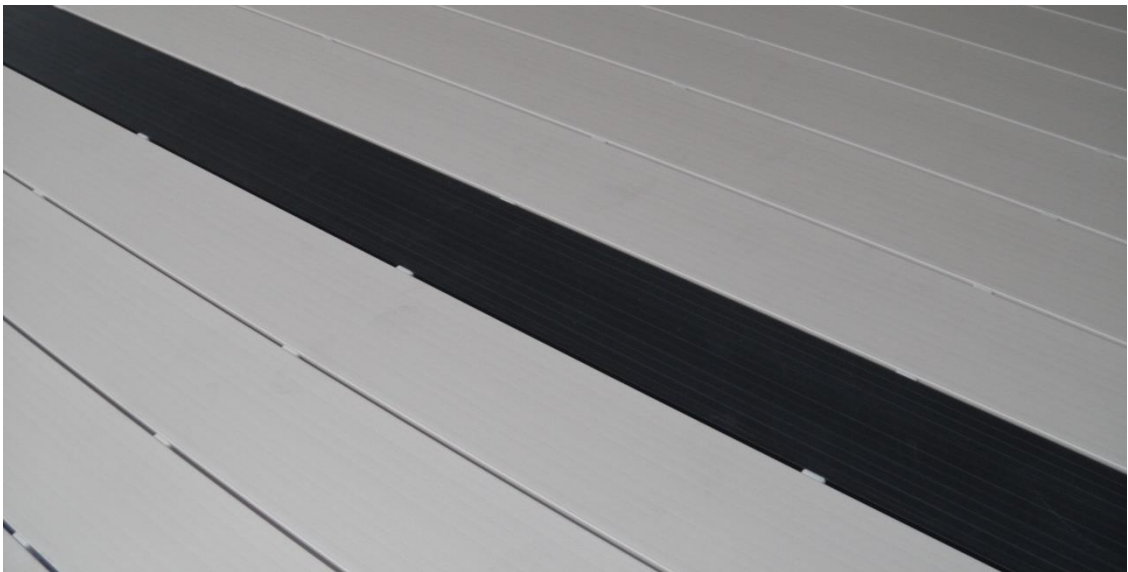

拉杆规格：60×20mm 异型方管

垫层材质：PVC-U 塑料

连接件：304 不锈钢螺丝

垫层立柱间距：纵向 700mm，横向 900mm

垫层支架间距优于国家标准 GB/T28939-2012。

垫层板面具备防磨损并符合国际泳联规定的黑色泳道线。

垫层面板防滑，垫层结构设计合理、稳固、安全。

垫层防水防潮，阻燃，不含有害物质，有第三方检测机构出具的检测报告。

垫层成品板面与横梁使用 ABS 工程塑料卡件连接，保证垫层板面不移位、不晃动，使板面间隙保持相同规格 8 毫米，确保泳池水循环畅通和未成年人的安全。