




三面宽150
暖沟透气洞
(共两处)
石材开洞300*250*50厚，
并制安不锈钢篦子
墙体开洞300*250*500厚

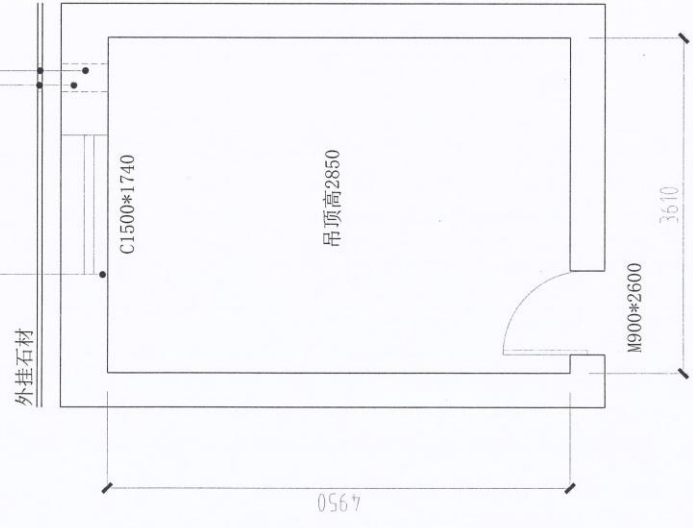

办公室平面示意图

装修方案说明:

1、地面装修:

- (1) 拆除: 原踢脚线、PVC地板拆除, 原混凝土垫层拆除100厚;
- (2) 新做: 浇筑C20混凝土垫层50厚+铺地砖600*600+粘贴地脚踢脚线;

2、墙面粉刷:

- (1) 四周墙下部原空裂、潮湿水泥砂浆抹灰层拆除 (900高), 重新抹水泥砂浆;
- (2) 原涂料腻子层铲除+满贴外墙网格布+满刮防裂腻子+刷封底漆一遍+刷面层乳胶漆两遍。(注: 底漆及面漆均为立邦净味五合一);

3、其它施工

- (1) 原护窗栏保护性拆除并重新安装一樘 (1500*1740高, 原有窗护栏);
- (2) 原窗帘 (杆) 保护性拆除并重新安装一套 (窗洞尺寸1500*1740高, 原有窗帘、杆);
- (3) 北侧暖沟外墙凿透气洞两处 (300*250*500厚/处); 外墙面原外挂石材拆除、安装两处 (600*300*50厚/处); 不锈钢篦子制作安装两处 (300*250/处);
- (4) 原木门扇拆除并安装一扇 (900*2100)
- 4、图中所标注尺寸单位未注明者均以 'mm' 计;

32号楼一层北办公室装修方案图

工程名称：装饰装修工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除		m2	17.87
2	911205001001	踢脚线拆除		m	16.22
3	911209001001	楼地面垫层拆除		m3	1.79
4	911209002001	楼地面垫层新做		m3	0.89
5	911202003001	块料楼地面新做		m2	17.87
6	911205005001	块料踢脚线新做		m	16.22
7	911301002001	墙面抹灰修补		m2	14.6
8	911609002001	墙面清理刷涂料	1. 旧涂料层铲除 2. 贴网格布 4. 防裂腻子满刮 5. 立邦净味五合一乳胶漆	m2	44.59
9	911507014001	金属窗护栏拆除		樘	1
10	911507014002	金属窗护栏安装		樘	1
11	911501008001	木门拆、安		樘	1
12	AB003	原窗帘、杆拆除、安装		套	1
13	AB004	外墙凿洞、堵抹		处	2
14	AB005	外墙石材拆装		处	2
15	AB006	不锈钢篦子制安		套	2